

DUCHA LAVAOJOS CEG 1002-AI

CARACTERÍSTICAS

Ducha lavaojos fabricada en cañería de acero inoxidable calidad 316 Sch 40 de 1 ¼' con hilo. Challa regadera de 8' de diámetro hecho en acero inoxidable situada a 90' del piso, con desalojo de agua de 30 GPM, se activa por medio de una válvula bola de 1 ¼', acero inoxidable cal. 316, paso completo, accionable a través de un tirador de acero inoxidable.

Derivado del árbol de alimentación de la ducha tenemos el lavaojos-cara, a 42' del piso, 3.3 GPM de desalojo de agua, dispone de una válvula bola de 3/8', paso completo, accionable con pulsor y/o pedal, también fabricados en acero inoxidable.

Surtidores de acero inoxidable con sistema aireador antipartículas y tapa para protegerlos del polvo, la que salta automáticamente al ser activado el lavaojos-lavacara.

Todo montado dentro de un plato recipiente de acero inoxidable de 11'. Equipo anclable al piso.

Fabricado bajo norma ANSI Z 358.1




DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DE DUCHAS LAVAOJOS



DUCHA LAVAOJOS CEG 1002-AI

PLANIMETRÍA

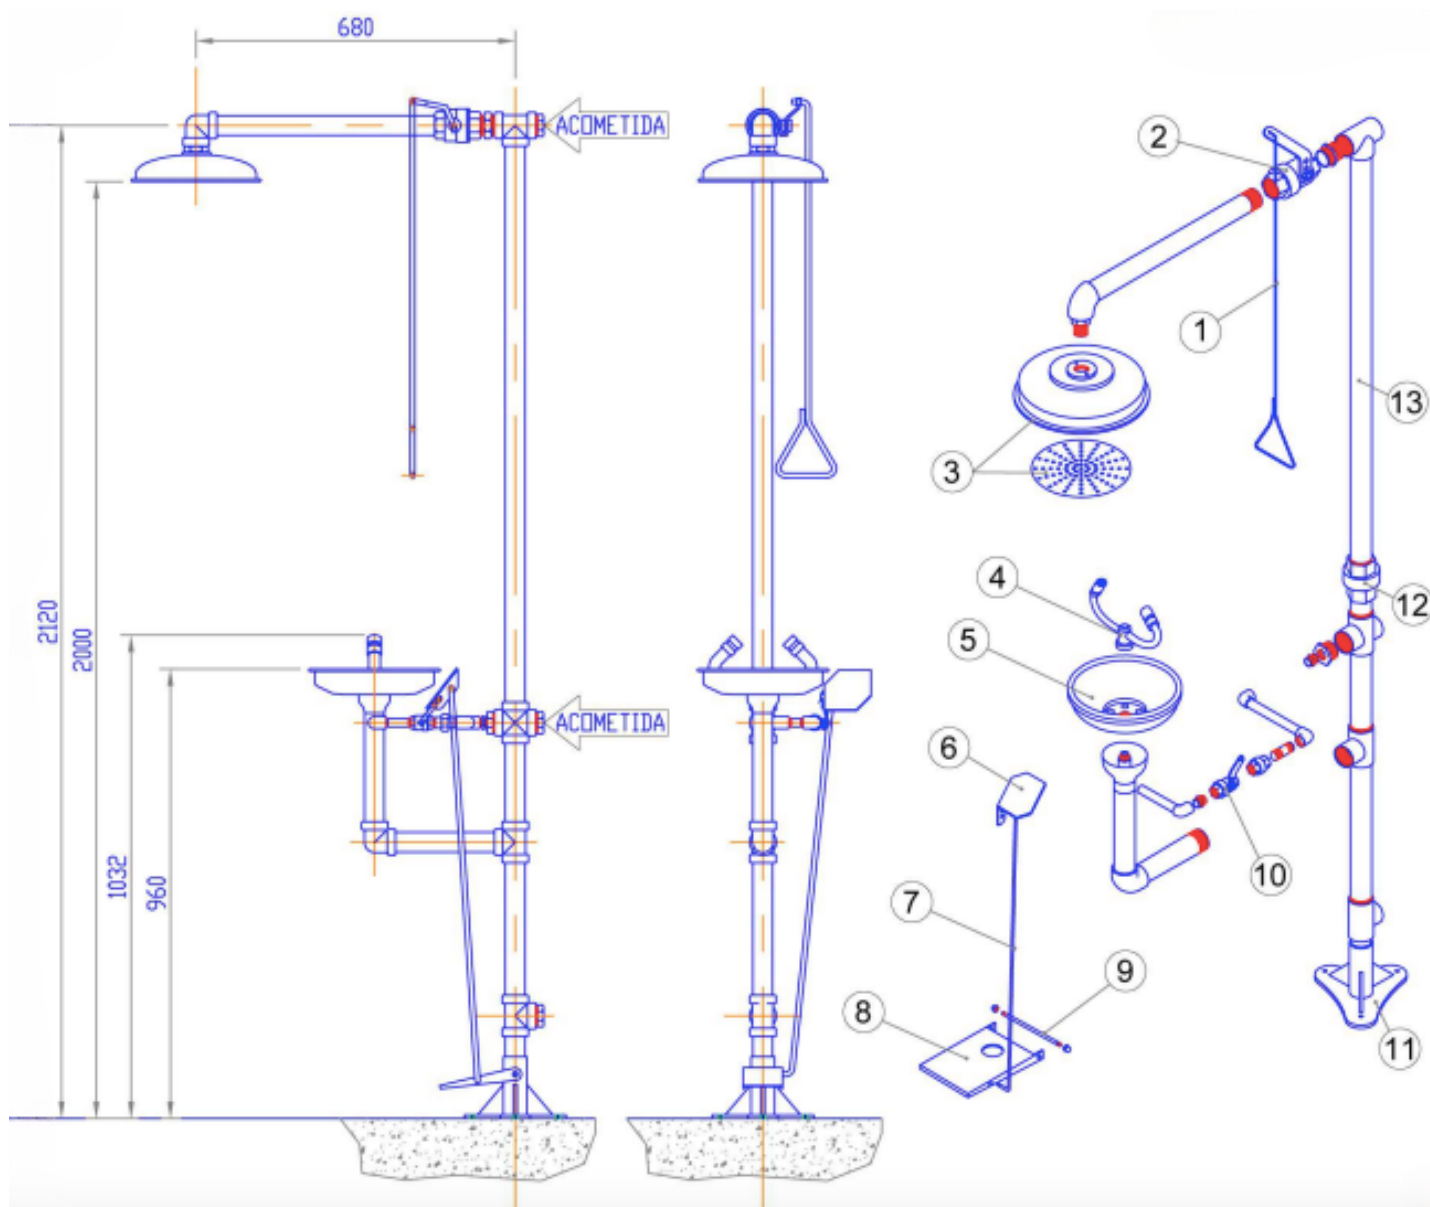

DUCHA LAVAOJOS CEG 1002-AI

COMPARATIVA NORMA VS DUCHA CEG

DESCRIPCIÓN	DUCHA REQ. NORMA ANSI Z358.1	DUCHA CEG
Altura Ducha	min. 82' - max. 96'	90'
Diámetro chorro de agua Centro de challa del agua	min. 20' diámetro a 60' del suelo min. 16' alrededor sin obstrucción	22' A 60' del suelo 18'
Desalojo del agua	min. 20 GPM	30 GPM
Activación Válvula Identificación	permanece abierto, apertura 1 seg. Visibilidad	<1 segundo Color amarillo seguridad
DESCRIPCIÓN	DUCHA REQ. NORMA ANSI Z358.1	DUCHA CEG
Desalojo ducha Altura Lavajos Activación Válvula	min. 0,4 GPM min.33' max 45' del suelo permanece abierta, apertura 1 seg.	3.3 GPM 42' del suelo <1 segundo
Presión de trabajo equipo	30 PSI	30 PSI